

Asennus-, käyttö- ja turvaohje LAMELLIT



Asentaminen seinään

Seinäkannakkeet ruuvataan seinään noin 100 cm välein. Reunimmaisat kannakkeet asennetaan noin 10 cm päähän kiskon päädyistä. Seinäkannakkeet asennetaan keskenään samaan tasoon sekä syvyys- että korkeussuunnassa.

Asentaminen kattoon

Kattokannakkeet ruuvataan kattoon noin 100 cm välein, syvyysuunnassa keskenään samalle tasolle. Reunimmaisat kannakkeet asennetaan noin 10 cm päähän kiskon päädyistä. Huomioithan, että lamellit pääsevät kääntymään.

Kiskon asentaminen

Napsauta kisko kannakkeisiin kiinni niin, että kaihtimen säätimet tulevat haluamillesi puolelle.

Lamellien asentaminen


Lamellit työnnetään kiskoissa oleviin ripustushaarukoihin. Alapainot pujotetaan lamellien alakuihin, jonka jälkeen alaketju asennetaan alapainossa oleviin lukitusnappeihin kiinni. Lopuksi leikataan ylimääräinen ketju pois.

Lapsiturvallisuus


Alimmainen turvapidike (2 kpl) asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta.

Käyttäminen


Lamelleja säädetään kiinni-avuksi asentoon kuulaketjulla. Lamelleja liikutetaan sivusuunnassa vetonaruilla. Lamelleja saa liikuttaa sivusuunnassa vain avattuina. Lamellit puhdistetaan imuroimalla tai hellävaraisesti pyyhkimällä pesusienellä ja miedolla pesuaineella.

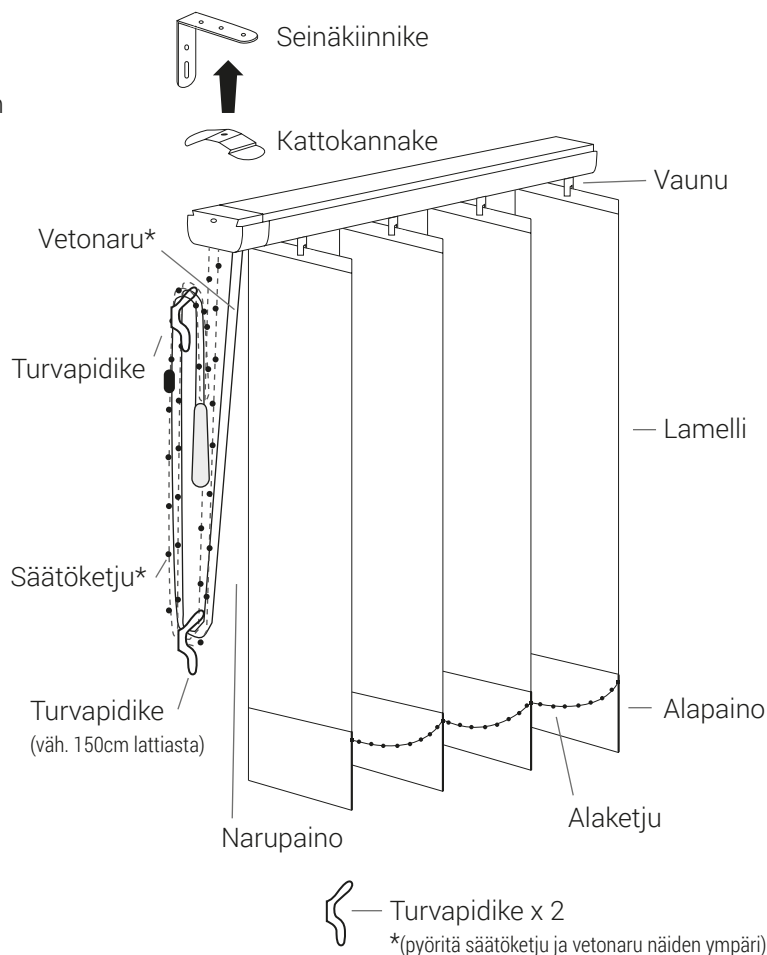


Asentaminen seinään




Asentaminen kattoon



Kiskon asentaminen



Lamellien asentaminen



VAROITUS

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeutumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

