




Seinääsennus




Kattoasennus

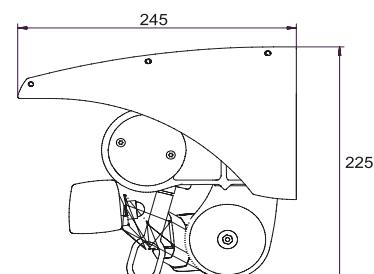


Seinääsennus katosprofiililla



Universal kannake
(katto- ja seinääsennus)



Säädetvä kannake
kaltevalle pinnalle



Asennuslevy

Leveys	Kannakkeet	Nivelvarret	Kangaspalkki	Kannatinputki
131 - 300	ulottuma 100, 150 ja 200	2	2	Ø 70 mm
200 - 300	ulottuma 250 ja 300	3	2	
301 - 500	ulottuma 100 ja 150	3	2	
301 - 500	ulottuma 200, 250 ja 300	4	2	

Kangasleveys

Vaihdekäytö, kangas 14,5 cm kapeampi kuin äärileveys

Moottorikäytö, kangas 13 cm kapeampi kuin äärileveys

Mitat

Max. leveys 500 cm ja ulottuma 300 cm

Ulottumat: 100, 150, 200, 250 ja 300 cm

Kaltevuuskulma 5-40°. Katosprofiili 5 cm leveämpi kuin markiisi

Vakioväri: hopea